




主要特征

- 温度范围
 - 40 ... + 370° C 对于J型
 - 40 ... + 950° C 对于K型(参照护套直径表)
- 参考允差
标准 UNI 7938, IEC 584.2 等级2 :
 - 对于J、K型 $\pm 2.5^{\circ} C$ (- 40 ... + 333° C)
 - $\pm 0.0075 [t]$ ($t > + 333^{\circ} C$)
- 单组件
- 氧化镁绝缘的热电偶
- 活动固定螺纹弹簧 $\varnothing 5mm$, 长 150mm.
- 标准的DIN电缆
- 多用途

产品型号

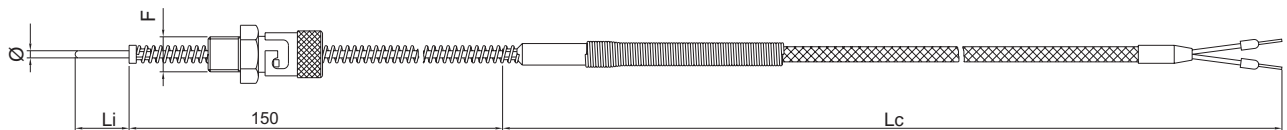

订货代码

