



硬杆组态使安装方便快捷



软杆组态用于要求更高热隔离或难以安装场合

主要特征：

W7系列是一款熔体压力监察系统，是下列产品的配套设备：

- W3x-6-M-xxxx-1-4-D-000 (油填充熔体压力传感器)
- 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 (1/8 DIN 压力指示器)
- C08WLS (25英尺的6针电缆)
- SF18 (安装托架)

控制器：

- 价格经济
- 压力显示在5数位的LED显示器上
- 自动归零
- 自动线性
- 自动校准
- 2个可调整设定点的报警
- 触摸式按键
- 内置应变仪电桥激发
- 滤波器保证了数字稳定性
- 用户可通过密码进行锁定

传感器：

- 优于±0.50%的精度
- 液体填充系统保证温度的稳定性
- 80%的输出信号，更容易校准
- 带GTP涂层的15-5PH 不锈钢膜片
- FDA认可的油填充--参照 CFR172.3620 和 CFR172.878

希望以昂贵的价钱来使传感器和数字指示器有更好的精度和稳定性，M7系列会是一个非常好的解决方案。

技术数据

更多详细的信息，请参照 W3 和 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 的产品资料。

附件

接头

6针接头(保护等级 IP65)CON300

延长电缆

6针接头带8米(25ft)电缆C08WLS (标准)
 6针接头带15米(50ft)电缆C15WLS *
 6针接头带25米(75ft)电缆C25WLS *
 6针接头带30米(100ft)电缆C30WLS *

*购买或询价，请咨询厂家


附件

安装托架SF18
 插头，适用于 1/2-20UNFSC12
 钻具，适用于 1/2-20UNFKF12
 清洁工具，适用于 1/2-20UNFCT12

电缆颜色代码

功能	电缆
Sig (+)	红色
Sig (-)	黑色
Exc (+)	白色
Exc (-)	绿色
Cal	蓝色
Cal	棕色

订货代码

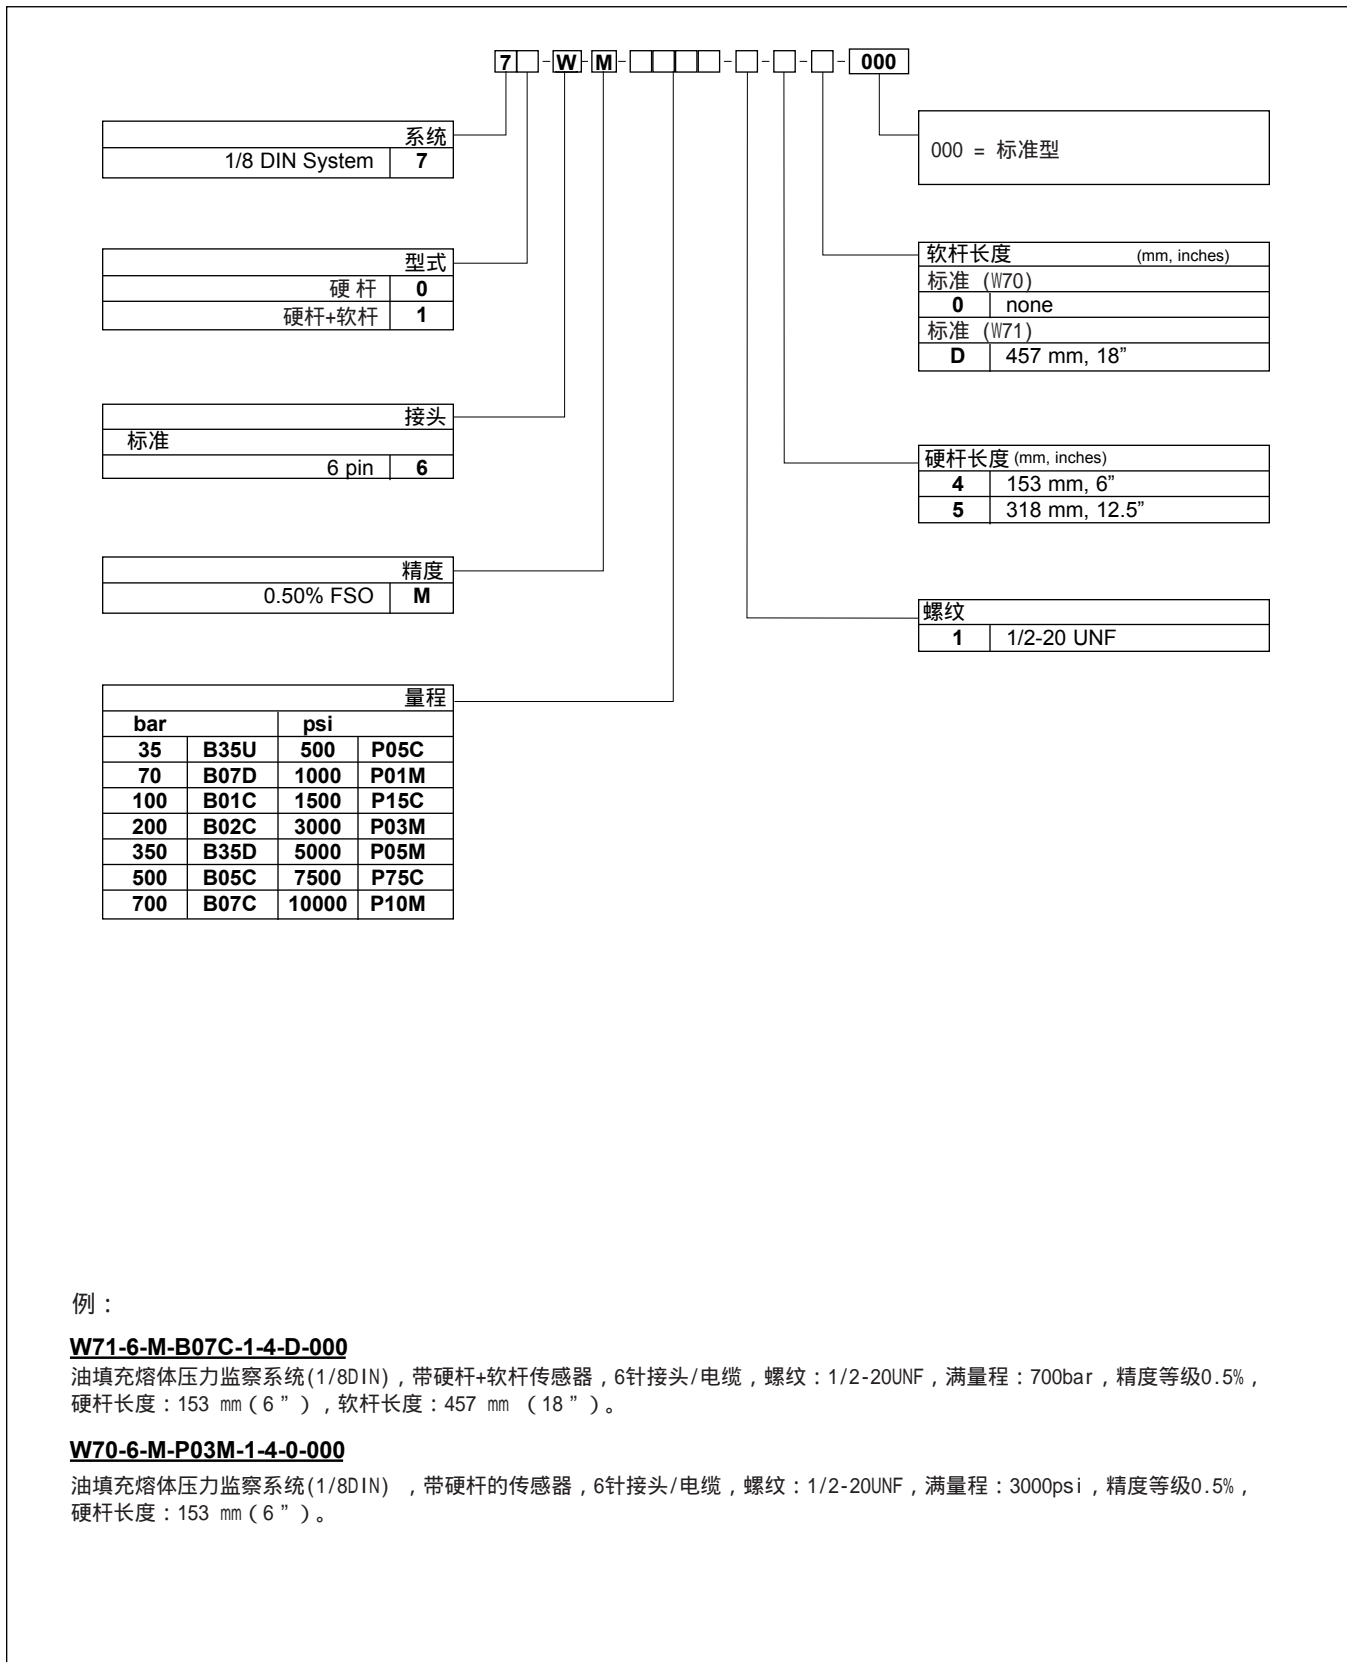

例：

W71-6-M-B07C-1-4-D-000

油填充熔体压力监察系统(1/8DIN)，带硬杆+软杆传感器，6针接头/电缆，螺纹：1/2-20UNF，满量程：700bar，精度等级0.5%，硬杆长度：153 mm (6")，软杆长度：457 mm (18")。

W70-6-M-P03M-1-4-0-000

油填充熔体压力监察系统(1/8DIN)，带硬杆的传感器，6针接头/电缆，螺纹：1/2-20UNF，满量程：3000psi，精度等级0.5%，硬杆长度：153 mm (6")。

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编：(zip)529000
 电话：+ 86 750 3289680 3289698 传真：+ 86 750 3289699
<http://www.leadersensors.com> E-mail：leader@leadersensors.com